

AM-2UH形 音声モニター

- 本器はアナログ音声をスピーカーにてモニターする機器です。
- モニター出来る入力数は、ステレオ入力にて1入力より8入力までの仕様があります。
- 背面メータートリムにて±6dBの可変が出来ます。
- SP VRはVCAタイプなので外部より制御することが出来ます。




写真は3入力タイプ AM-2UH-3です。

仕様

入力インピーダンス	600Ω XLR-3 (平衡)
入力レベル	0~+4dBm
最大出力	7W
外形寸法	W=482 H=88 D=353

ブロック図

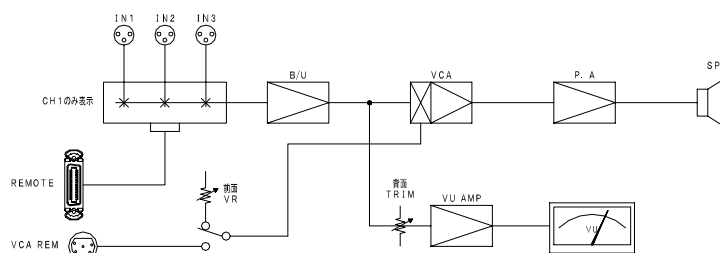

外観図

