

SDS-41H-(ED)形 SDI切替器

SDS-41H 定価 ¥351,000-
 SDS-41H-ED 定価 ¥475,000-


- 本器はHD-SDI信号 1系統を非同期にて切替えるスイッチャーです。
- 高周波リレーによる切替えですので、信号の劣化がほとんどありません。
- SDS-41H-EDは、リクロッカー付きの2分配出力タイプです。
- 別売のリモートボックス(AV-4RB)、パネル(AV-4RP)にて外部制御する事が出来ます。




仕様

HD-SDI系	入出カインピーダンス リターンロス	75Ω 不平衡(BNC) 5~750MHz -15dB 以上 750MHz~1.485GHz -10dB 以上 1.485GHz -1.5dB 以下
	インサーションロス	
EDタイプ	入力等価能力 出力波形立上り、立下り時間 アライメントジッタ	5CFB相当にて100m以上 270ps 以下 134ps 以下
電源系	入力 消費電力	AC100V 50/60Hz 最大30W

ブロック図

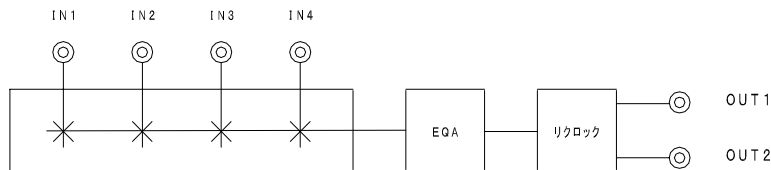

外観図

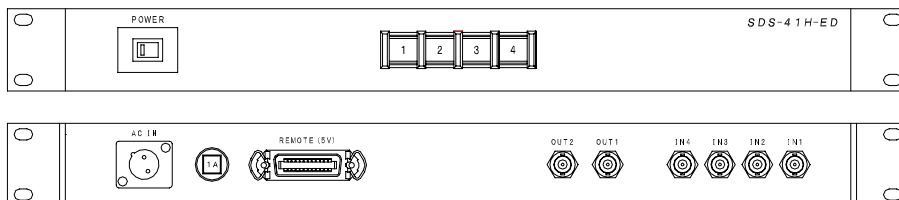

W=482 H=44 D=303

※2入力タイプ (SDS-21H-ED) , 8入力タイプ (SDS-41H-ED) もあります。



URL <http://www.hosetsu.co.jp>

2003/03/05 Y Y

153-0051 東京都目黒区上目黒3-32-3
 営業部 TEL 03-5722-4088
 技術部 TEL 03-5722-4081